

# CLOSMAT ALLEGRA FÜR MONTAGE AN UNTERPUTZ-SPÜLSYSTEM

Ästhetische Formen und technische Raffinesse machen das modernste Dusch-WC der Welt zum Blickfang Ihres Badezimmers. Wenn Sie eine Komplettrenovation planen oder wenn Ihr Sanitärsystem bereits für Unterputz-Montage konzipiert ist, dann empfehlen wir Ihnen, zusammen mit unserem Servicetechniker folgende Punkte zu überprüfen, damit Ihrem neuen Closomat Allegra nichts mehr im Weg steht!

## Bauseitig vorhanden

- Einbau- resp. Unterputz-Spülkasten
- Vertikale Betätigungsplatte
- «Leerrohr» zur Durchführung einer Wasserzuleitung

## Kaltwasseranschluss

- Statischer Druck: Max. 0,8 MPa (8 bar)
- Förderleistung: Mind. 7 l/min.
- Enthärtungsanlage (bei stark kalkhaltigem Wasser empfohlen)

## Netzanschluss

- Stromanschluss (bauseits): 230 V / 10 A / 50 Hz
- FI-Schutzschalter
- Vorhandene Steckdose (Typ 13)
  - Vom Gerät verdeckt (E)
  - Sichtbar (Ea)

## Sicherheit




- Schutzklasse IP X4 gewährleistet

## Wunsch-Sitzhöhe des WCs

- Standardhöhe der Wandablauf-Mittelachse (AH): 230 mm  
Sitzhöhe (SH): 430 mm
- Andere Höhe der Wandablauf-Mittelachse (AH): \_\_\_\_\_ mm  
Andere Sitzhöhe (SH): \_\_\_\_\_ mm

## AUSSENMASSE

Closomat Allegra

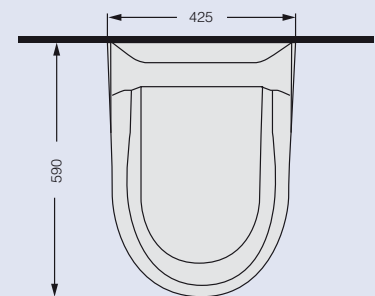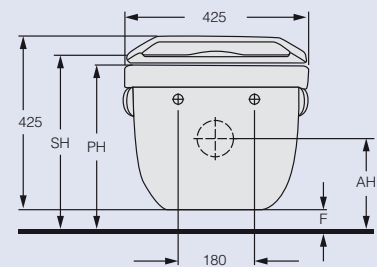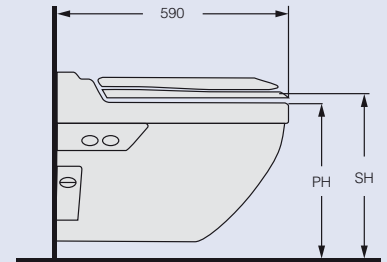

Die Masse H, F, PH und SH stehen in Abhängigkeit zur bauseitigen Ablaufhöhe AH.

# CLOSMAT ALLEGRA FÜR MONTAGE AN SANITÄRMODUL

Wir haben unsere Dusch-WCs so weiterentwickelt, dass wir Ihnen heute exklusiv das Beste und Schönste präsentieren können. Wenn das Sanitärsystem Ihres Badezimmers für Wandablauf konzipiert ist, dann können Sie Closomat Allegra mit einem Sanitärmodul installieren. Dies erlaubt es Ihnen, das neue Unterputz-Dusch-WC auch mit Aufputz-Montage zu genießen. Um alle technische Voraussetzungen zu verifizieren, empfehlen wir Ihnen, zusammen mit unseren Servicetechniker, folgende Aspekte zu überprüfen.

## Bauseitig vorhanden

- Sanitärmodul

## Netzanschluss (bauseits)

- Stromanschluss 230 V / 10 A / 50 Hz
- FI-Schutzschalter
- Vorhandene Steckdose (Typ 13)
  - Vom Sanitärmodul verdeckt (E)
  - Sichtbar

## Wunsch-Sitzhöhe des WCs

- Standardhöhe der Wandablauf-Mittelachse (AH): 230 mm  
Sitzhöhe (SH): 430 mm
- Andere Höhe der Wandablauf-Mittelachse (AH): \_\_\_\_\_ mm  
Andere Sitzhöhe (SH): \_\_\_\_\_ mm

## AUSSENMASSE

Closomat Allegra  
mit Sanitärmodul

